



EuroFutur MD

finestra

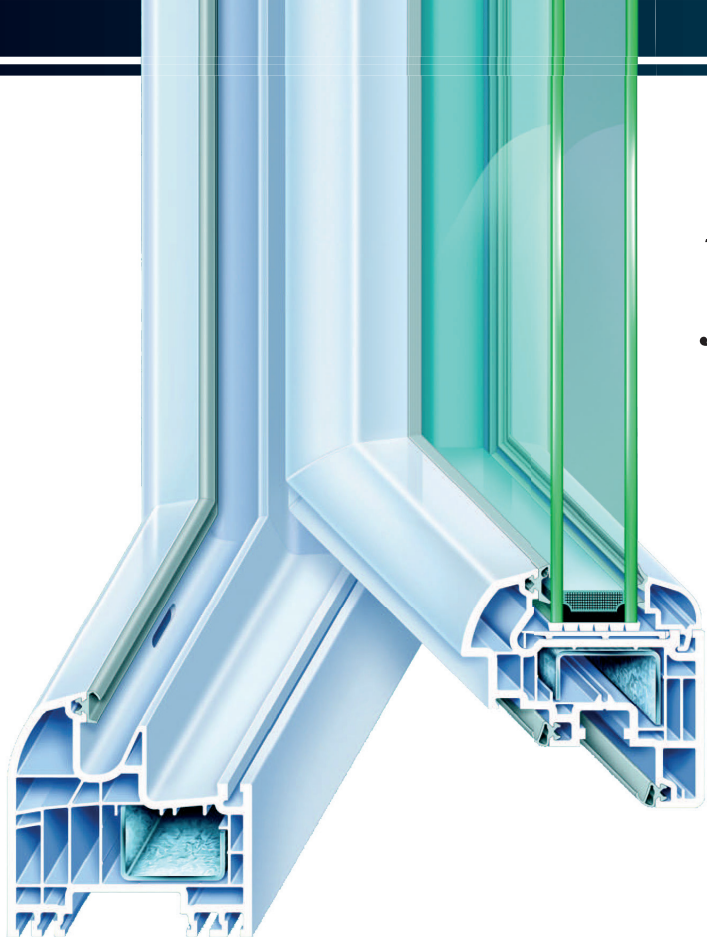

Il ricercato design del sistema ad anta semicomplanare MD risponde perfettamente ai nuovi canoni estetici. Non solo qualità estetica, ma anche prestazioni tecniche: grazie agli 80 mm di profondità viene raggiunto il valore ottimale di isolamento termico, rispettando così in pieno le normative sul risparmio energetico. Con spessori fino a 39 mm, è possibile utilizzare i moderni vetri a isolamento termico e acustico. I risultati dei test di idoneità relativi alla permeabilità all'aria (Classe 4) e alla tenuta all'acqua (Classe 9A) rispondono ai più severi requisiti di idoneità.


tipologie

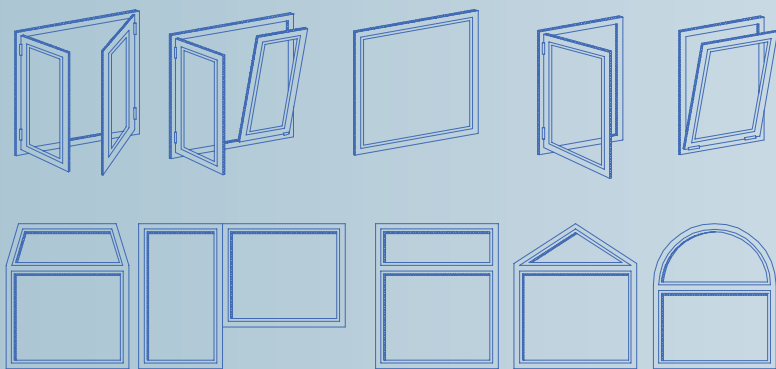

informazioni tecniche

- Sistema di profilati a guarnizione centrale con profondità di 70/80 mm che nella versione base prevede una struttura a 5 camere; con un particolare rinforzo in acciaio, di forma innovativa, diventa una struttura a 6 camere.
- Elevata tenuta alla pioggia battente, buona ermeticità.
- Classi di tenuta:
 - permeabilità all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)
 - tenuta all'acqua: classe 9A (secondo EN 12208)
 - resistenza al carico del vento classe C5 (secondo EN 12210)


- Valore U_f nodo telaio 1,0 W/(m²K).




2608 - 2617 - 0133

- Profili con arrotondamenti marcati e morbidi raccordi degli spigoli in vista.


combinazioni ante-fermavetro

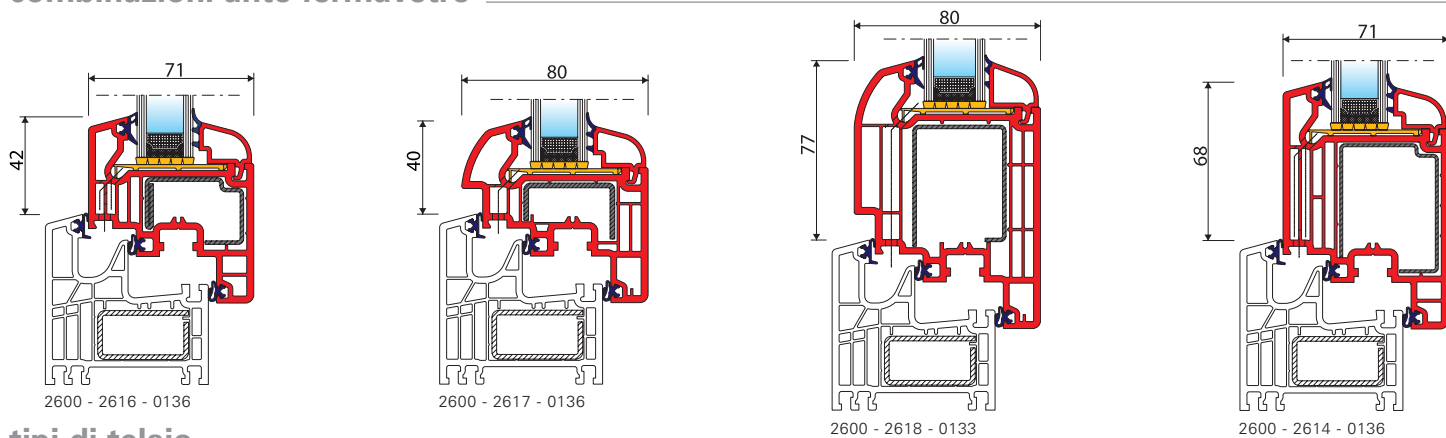


tipi di telaio

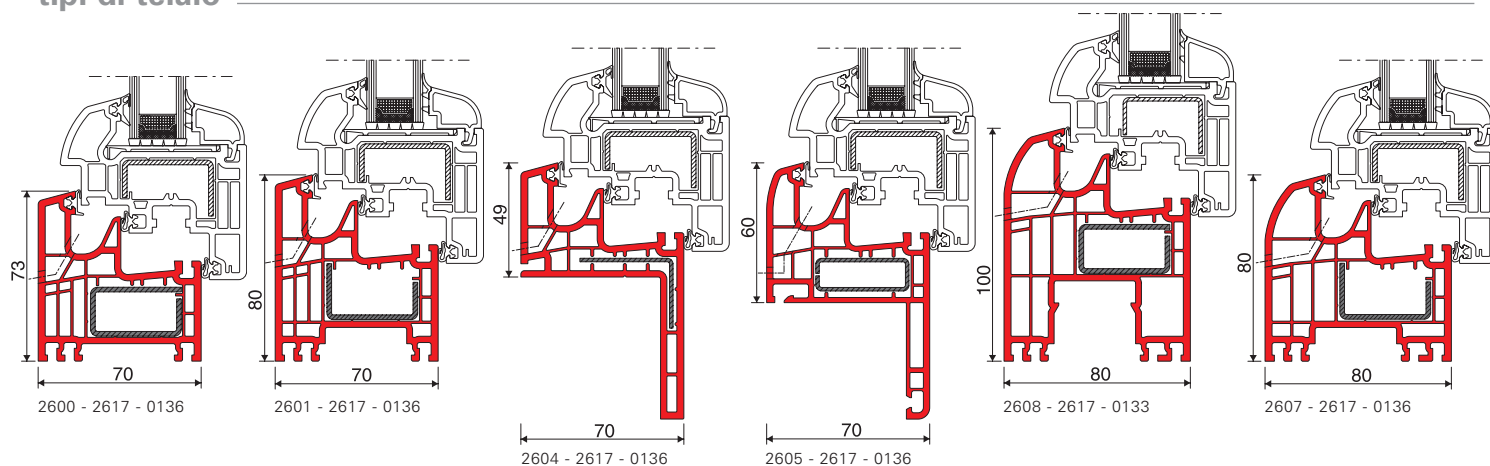


montanti fissi

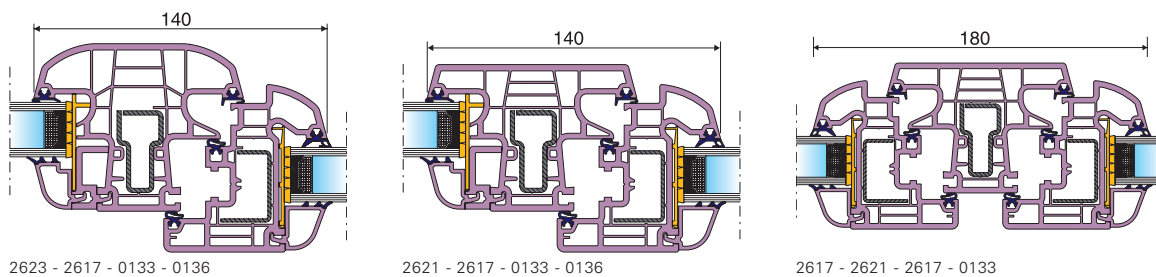

nodi centrali

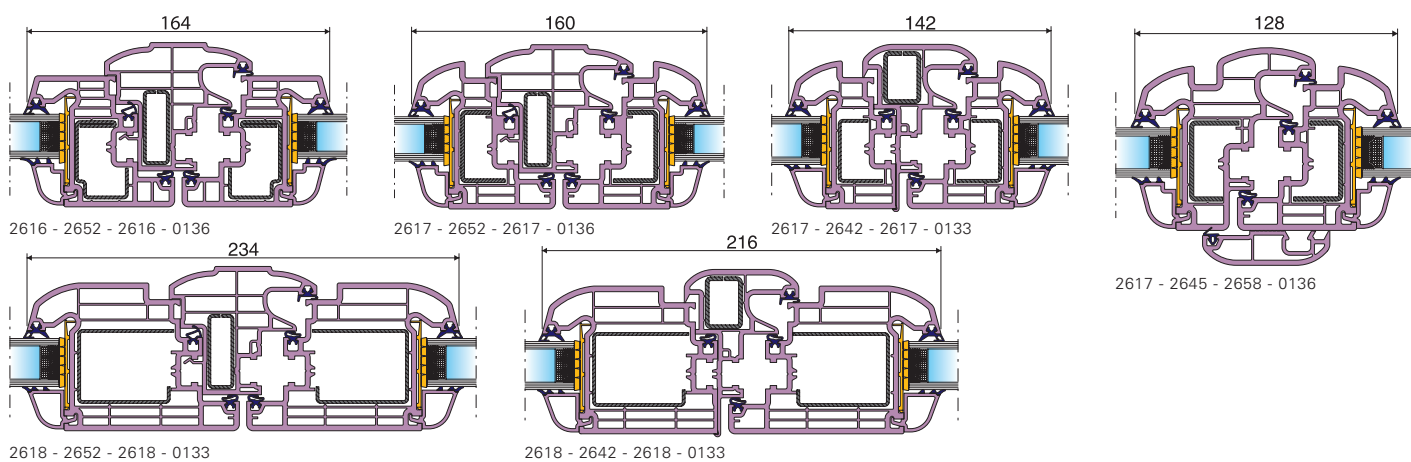

traversi - telaio

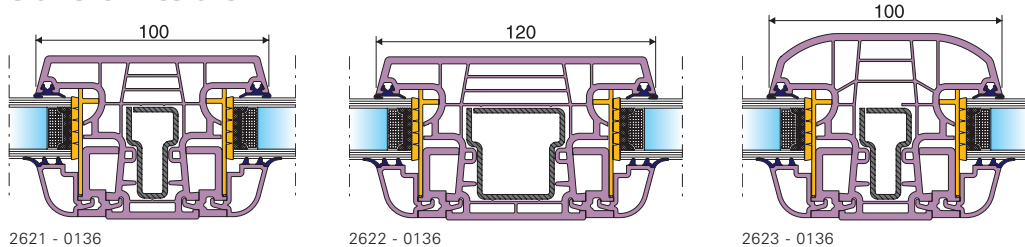

traversi - ante

